
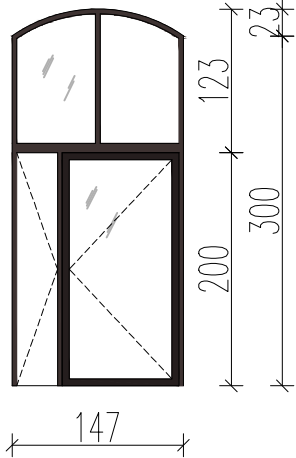
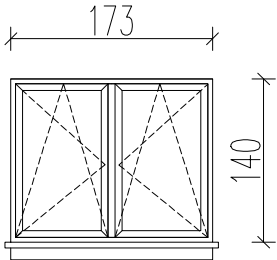


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
	D1
symbol 2D	
schemat	
wymiar w świetle muru	147/200+123
wymiar drzwi	140/200
parter	1
SUMA:	1
UWAGI:	<div>– drzwi aluminiowe, profil "ciepły" dwuskrzydłowe z naswietłem, w kolorze brązowym</div> <div>– szklone szybę zespoloną</div> <div>– kierunek otwierania nowych drzwi zgodny z kierunkiem drzwi istniejących</div> <div>– wyposażone w dwa zamki i samozamykacz</div> <div>– współczynnik przenikania ciepła $U=1,3W/(m^2K)$;</div>
DOSTAWCA STOLARKI DRZWIOWEJ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I POBRANIA WYMIARÓW W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	
symbol	O1
schemat	
wymiar w świetle muru	173/140
parter	1
SUMA:	1
UWAGI:	<div>– okna PCV w kolorze białym, okna ramowe</div> <div>– rozwierno– uchylne (kierunek rozwierania i uchylania zgodnie z istniejącą stolarką</div> <div>– 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła $U=0,9 W/(m^2K)$;</div> <div>– okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane w jednym skrzydle okiennym;</div>
DOSTAWCA STOLARKI OKIENNEJ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I POBRANIA WYMIARÓW W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH	

UWAGI:	
1.	Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2.	<div>W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:</div> <div><div>• Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;</div><div>• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);</div><div>• obowiązujące Normy (wg P.K.N.);</div><div>• instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;</div></div>
3.	Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
4.	WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;
5.	INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o

ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań

temat:	REMONT ORAZ DOCIEPLENIE BUDYNKU PARTEROWEGO NR 2 ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPU W RAMACH ZADANIA: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OCHRONY ZDROWIA I OŚWIATY POWIATU GOŁDAPSKIEGO"			
obiekt:	Budynek parterowy nr 2 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi			
inwestor:	POWIAT GOŁDAP			data:
	ul. Krótka 1; 19-500 Gołdap			1.2017r.
Projektant Gl.	imię i nazwisko:	numer uprawnień:	podpis:	
	mgr inż. arch. Katarzyna Gauden	WP-01A/OKK/UpB/28/2011 w spec. architektonicznej		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Mariusz Sawicki			
	357/PW/92 w spec. architektonicznej			
tytuł rysunku:	Projekt - Zestawienie stolarki			skala:
				1:100
część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:	numer rysunku:
1/1	Architektura	P.Budowlany	420x297	A.05
Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83; Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by : Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o.				